

**S** **SALVADOR** SINCE  1982

**SUPERCUT 300**

**SUPERCUT 300**

EN / IT

# SUPERCUT 300

**SUPERCUT 300 is a high speed optimizing saw able to meet the highest production capacities with utmost reliability.**

## **REALLY FAST:**

an exclusive dual workpiece feed system combined with an ultra-rapid cutting unit make Supercut 300 unique.

## **EXTREMELY STRONG AND RELIABLE:**

strength, sturdiness, and the use of materials and components which keep parts subject to wear and replacement to a minimum contribute towards greatly limiting maintenance.

## **COMPLETE AND CUSTOMIZED:**

Supercut 300 includes almost everything as standard, while maximum flexibility is ensured both by an efficient direct before-sales service and an expert after-sales service.

**SUPERCUT 300 è un ottimizzatrice ad alta velocità in grado di soddisfare le più elevate capacità produttive con la massima affidabilità.**

## **VERAMENTE VELOCE:**

un esclusivo sistema doppio di avanzamento del pezzo in lavorazione unito ad un gruppo di taglio ultra-rapido rendono la Supercut 300 unica.

## **ESTREMAMENTE FORTE ED AFFIDABILE:**

robustezza, solidità e utilizzo di materiali e componenti che riducono al minimo le parti soggette ad usura e ricambio contribuiscono a limitare fortemente i costi di manutenzione.

## **COMPLETA E PERSONALIZZATA**

SuperCut 300 include quasi tutto come da standard, mentre la massima flessibilità è garantita da un efficiente e diretto servizio di prevendita e da un qualificato servizio di assistenza tecnica postvendita.




Rising and descending of each toothed roller managed by numeric control  
/ La gestione della salita e della discesa dei rulli dentati è attuata direttamente dal controllo numerico.



Exclusive system with a double and solid top and bottom traction  
/ Sistema esclusivo a doppia e solida trazione superiore ed inferiore.



Fast and full optimization maintaining a notable compactness of the machine  
/ Veloce e totale ottimizzazione mantenendo una notevole compattezza della macchina.

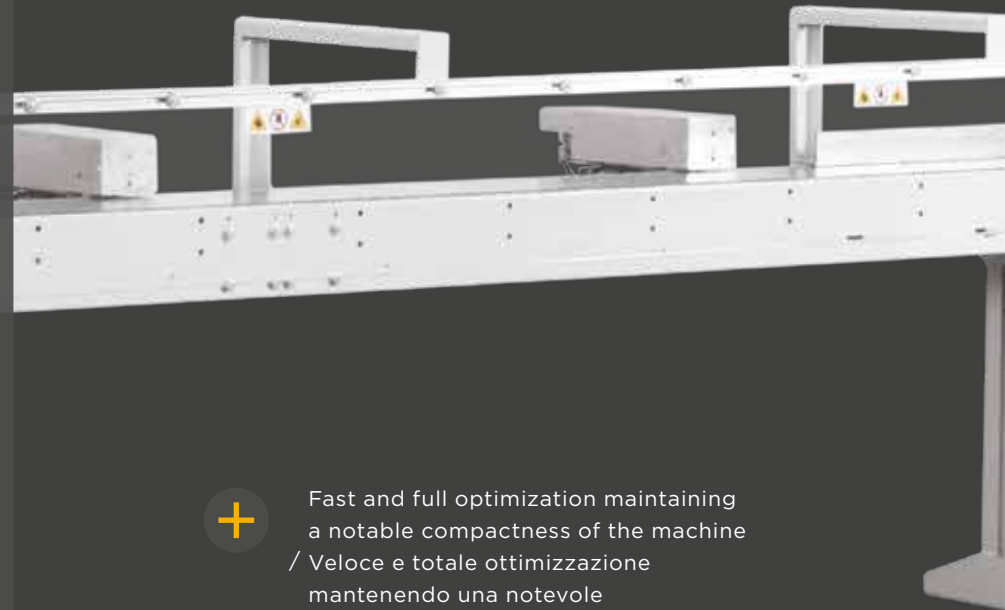



The in-feed belt conveyor is synchronized and managed by the same motor of the advancing rollers  
/ Il nastro di alimentazione è sincronizzato e gestito dallo stesso motore dei rulli di avanzamento.




Top advancing group with three hardened drive rollers with teeth and 6 idle pressing wheels  
/ Gruppo di traino superiore con tre ruote dentate e 6 ruote folli



Numerical control with Windows software, user-friendly, powerful and flexible.  
/ Controllo numerico con software in ambiente Windows, facile da utilizzare, potente e flessibile.

## TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

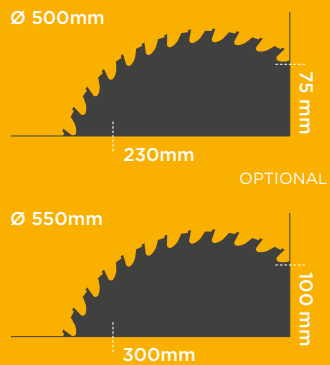

MAXIMUM FEED SPEED / VELOCITÀ MASSIMA DI AVANZAMENTO	120 mt/min
BLADE DIAMETER / DIAMETRO LAMA	500/550 mm
WORKING HEIGHT / ALTEZZA PIANO DI LAVORO	900+20 mm
COMPRESSED AIR CONSUMPTION / CONSUMO ARIA COMPRESSA	500 nl/min 6 atm
MINIMUM INSTALLED POWER / POTENZA MINIMA INSTALLATA	10 kW
DUST EXTRACTION SPEED / VELOCITÀ ARIA ASPIRAZIONE	30 mt/sec

## ACCESSORIES / ACCESSORI

- + Automatic loading feeder by chains  
/ Alimentatore automatico di caricamento a catene
- + Double laser systems for automatic width detection /  
Telecamere per rilevare automaticamente la larghezza
- + Waste removal conveyor belts  
/ Nastri trasportatori per scarti
- + Inkjet wood printers  
/ Stampanti per legno a getto d'inchiostro
- + And many more / E molto altro

 Via Dell'Industria, 15 / 31020 - San Vendemiano (TV) / ITALIA  
Tel: +39 0438 777 096 / e-mail: info@salvadormachines.com

SALVADORMACHINES.COM

